

Plášť zařízení je vyroben z nerezové oceli AISI 430, vrchní deska AISI 304. Nohy podestaveb jsou vysoce odolné a výškově nastavitelné. Konstrukční řešení modulů umožňuje jednoduchou montáž. Jednotlivá zařízení je možné instalovat jako linku ke stěně nebo jako volně stojící varnou jednotku. Všechny moduly linky 600 disponují lisovanou horní deskou nebo vanou se zaoblenými rohy a ergonomickým předním panelem. Všechny konektory jsou umístěny na zadní straně zařízení.



- samostatné ovládání a výpust pro každou vanu
- externí napouštění vany. Tzn. nemá žádný přívod vody.
- jednoduché ovládání pomocí jednoho regulačního knoflíku.
- výpust je umístěná v přední části zařízení, která je vybavena pojistkou proti neúmyslnému vypuštění vody.
- signalizace zahřívání těles pomocí kontrolky
- topné těleso Incoloy 820
- bezpečnostní termostat 130 °C
- výpust $\frac{3}{4}$
- součástí balení i nasazovací prodloužení výpustě na snadnější vypouštění vody do nádoby
- pouze elektrická varianta.
- GN 1/2 - 200 mm
- objem vany 8 litrů



VT 30 EL




VT 60 EL


Index	Model	mm š x h x v	kg	V / Hz	kW	° C
00006045	VT 30 EL	330 x 600 x 290	10,3	230 / 50-60	3	30 - 110
00006027	VT 60 EL	660 x 600 x 290	18,5	400 / 50-60	6	30 - 110

Index	Model	mm š x h x v	kg
00001962	Koš 1/1 pro VT	200 x 280 x 135	1,2
00001963	Koš 1/2 pro VT	100 x 280 x 135	0,6
00008642	Koš 1/4 pro VT	100 x 138 x 135	0,3

VT 30

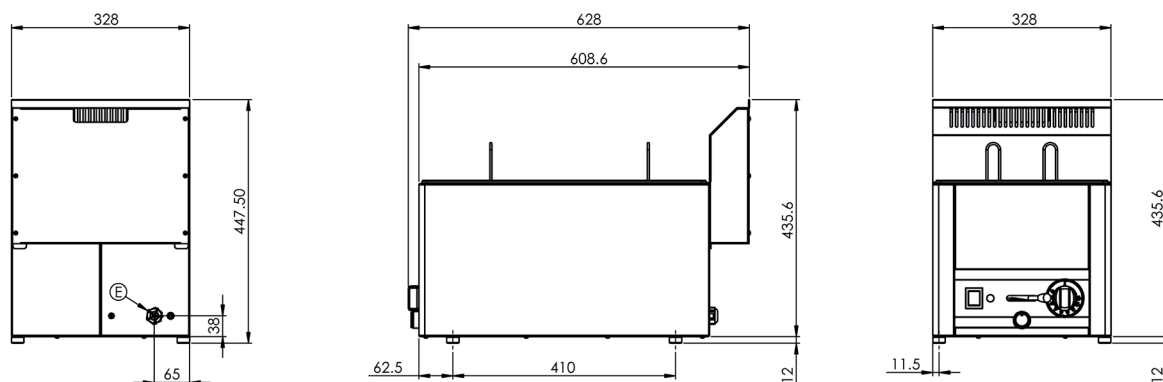

VT 60

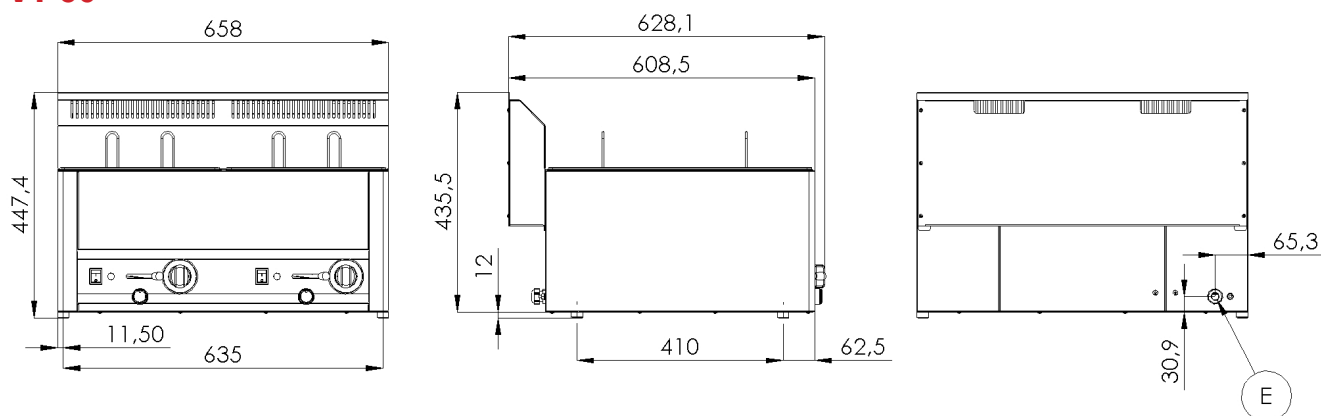

E - elektrika